

Especificaciones **STI-54**

CAPACIDAD MÁXIMA (PESO EN SECO)		120 lb	54.43 kg
DIÁMETRO DEL TAMBOR		44-5/8"	113.35 cm
PROFUNDIDAD DEL TAMBOR		42-1/8"	107.00 cm
VOLUMEN DEL TAMBOR		38.10 cu pie	1,078.87 L
MOTOR TAMBOR / IMPULSOR		3/4 hp	0.56 kW
MOTOR SOPLADOR / VENTILADOR		3 hp	2.24 kW
APERTURA DE PUERTA (DIÁMETRO)		31-3/8"	79.69 cm
ALTURA DE LA SOLERA DE LA PUERTA		25-7/8"	65.72 cm
CONEXIÓN DE AGUA		3/4"-11.5 NH	
SECADORES POR CONTENEDOR 20'/40'		3 / 7	
SECADORES POR FURGÓN 48'/53'		9 / 10	
Gas	VOLTAJE DISPONIBLE	208-575V 3ø	3,4w 50/60 Hz
	PESO NETO APROXIMADO	1,440 lb	653.17 kg
	PESO DE EMBARQUE APROXIMADO	1,580 lb	716.67 kg
	CIRCULACIÓN DE AIRE 60 Hz	2,150 cfm	60.88 cmm
	50 Hz	1,791 cfm	50.71 cmm
	ENTRADA DE CALOR	375,000 Btu/hr	94,498 kcal/hr
	CONEXIÓN DE SALIDA (DIÁMETRO)	14"	35.56 cm
	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A	
	VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A	
	CONEXIÓN TUBERÍA DE ENTRADA	1" F.N.P.T.	
Eléctrico	VOLTAJE DISPONIBLE	208-575V 3ø	3,4w 50/60 Hz
	PESO NETO APROXIMADO	1,440 lb	653.17 kg
	PESO DE EMBARQUE APROXIMADO	1,580 lb	716.67 kg
	CIRCULACIÓN DE AIRE 60 Hz	2,150 cfm	60.88 cmm
	50 Hz	1,791 cfm	50.71 cmm
	CONEXIÓN DE SALIDA (DIÁMETRO)	14"	35.56 cm
	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A	
	VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A	
	POTENCIA DEL HORNO		
	kW Btu/hr kcal/hr		
Vapor*	VOLTAJE DISPONIBLE	208-575V 3ø	3,4w 50/60 Hz
	PESO NETO APROXIMADO	1,735 lb	786.98 kg
	PESO DE EMBARQUE APROXIMADO	1,875 lb	850.48 kg
	CIRCULACIÓN DE AIRE 60 Hz	2,150 cfm	60.88 cmm
	50 Hz	1,791 cfm	50.71 cmm
	CONSUMO DE VAPOR	450 lb/hr	204.12 kg/hr
	PRESIÓN OPERATIVO DE VAPOR	125 psi máx	8.62 bar
	CONEXIÓN DE SALIDA (DIÁMETRO)	14"	35.56 cm
	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	1/4" Conexión Rápida	
	VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO	4.25 cfh	0.12 cmh
	HP CALDERA (CARGA NORMAL)	13 Bhp	
	CONEXIÓN DE SUMINISTRO	1-1/4" F.N.P.T.	
	CONEXIÓN DE RETORNO	1-1/4" F.N.P.T.	

POT. ELÉCT.
2,8 kW (3F+N+T)

POT. (GAS)
110 kW
EXTRACCIÓN AIRE

Las áreas sombreadas se indican en equivalentes métricos

5/26/06

* El sistema air-operated del apagador del vapor se debe proporcionar 80 limpios, secos y regulados PSI +/- 10 PSI (barra 5.51 +/- 0.69 barra) de suministro de aire.



Nota

El fabricante tiene el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.


Especificaciones STI-54

NOTAS DEL SECADOR:


- EL TAMAÑO DE LA CANALIZACIÓN VARÍA CON CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN.
- LA PRESIÓN ESTÁTICA DEL EXTRACTOR NO DEBE SER NINGÚN MENOS DE 0 Y NO DEBE EXCEDER LA COLUMNA DEL AGUA DEL 0.3" (0.74 MB).

NOTAS DEL SECADOR DEL VAPOR:


- EL TAMAÑO DE INSTALAR TUBOS AL SECADOR VARÍA CON CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN. FÁBRICA DEL CONTACTO PARA LA AYUDA.
- LOS SECADORES DEL VAPOR SE DEBEN PROPORCIONAR LIMPIO, SECO, REGULADO 80 PSI +/- 10 PSI (BARRA 5.5 +/- 0.69 BARRA) DE SUMINISTRO DE AIRE.

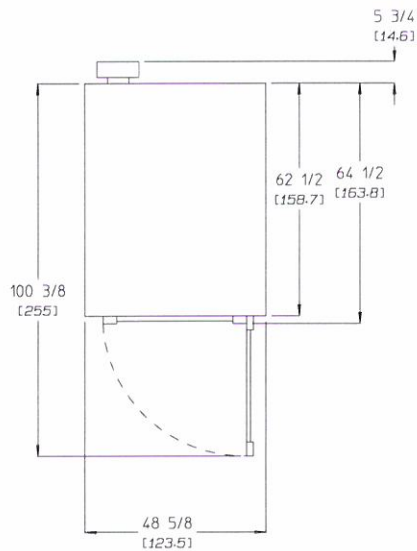

OPINIÓN DE PLAN

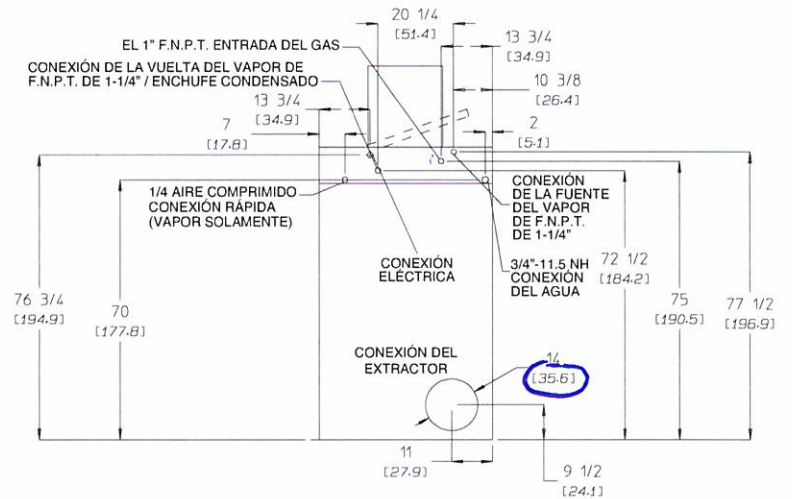

VISIÓN POSTERIOR

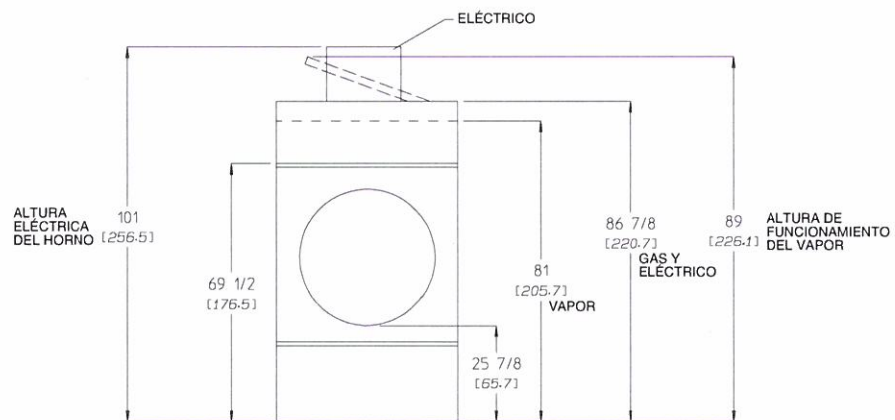

VISTA DELANTERA

MS 6/14/06